



## LAVAUTENSILIOS

### AP - 1

- Carga frontal, versátil y práctica
- Sistema de control visual y acústico
- Panel táctil de control electrónico
- Fácil utilización con display multifunción que indica las temperaturas de agua de cuba y calderín
- Doble pared
- Cuba estampada con doble filtro acero inox
- 11 ciclos de lavado de 2 a 12 min
- Producción estimada 30 cestas/h
- Ciclo autolimpiador
- Puede lavar también vidrio
- Dosificador de detergente y abrillantador de serie
- Sistemas de aclarado a presión constante, independientemente de la presión del agua en la red
- Bomba de aclarado de alta tecnología con orificios especiales en acero para conseguir óptimos resultados, ahorrando energía y agua.
- Dotación: 1 cesto de acero inoxidable



**P.V.P.: 5.700€**

Ideal para:

**OBRADORES  
PANADERÍA  
HELADERÍA**





## LAVAUTENSILIOS

### AP - 1


#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (LxPxH)	67x72x147 cm
Productividad máx.	30 cestas/h
Dimensiones cesta	50x60 (50x50)
Pot. bomba lavado	0.8 Kw · 1 HP
Potencia instalada	16.8 kW
Resistencia depósito	2.5 kW
Resistencia caldera	6 kW
Ciclos lavado	11 de 120” a 720”

Altura útil	40 cm
Temp. agua entrada	20 °C
Capacidad cuba	20 l
Capacidad calderín	7 l
Consumo agua	2.5 l/ciclo
Toma de agua	3/4”
Presión entrada	1.5 ÷ 6 bar

**DOTACIÓN DE SERIE:** 1 cesto de acero inoxidable

#### SISTEMA DE INSTALACIÓN

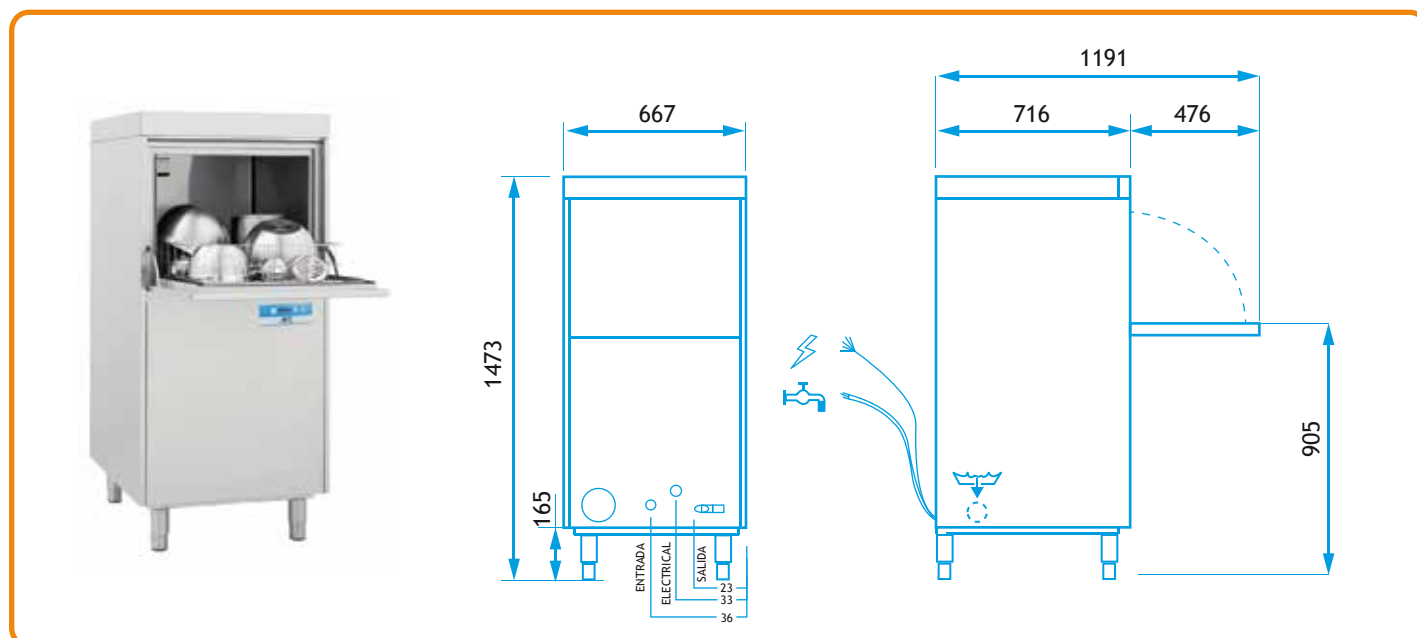

**RECOMENDAMOS LA INSTALACIÓN DE  
DESCALCIFICADOR EN AGUAS DURAS >15°DH**

Mejora el resultado  
Disminuye el consumo