



## TÚNELES DE ARRASTRE

### *Eficacia y Rapidez*

#### Accesorios opcionales

##### PRELAVADO EN ÁNGULO

Sustituye el prelavado en línea en los modelos NLT115 y EVO197-4P, permitiendo ahorrar espacio en las instalaciones en L o en C.



##### SECADO EN LÍNEA

Este módulo opcional de 600 mm de longitud está concebido para acoger el sistema de secado ProWind, a cuya descripción detallada se hace referencia para los detalles.




##### SECADO DE ÁNGULO

Sustituye el secado en línea, permitiendo ahorrar espacio en las instalaciones en L o en C.



##### RECUPERADOR DE CALOR

Utiliza el sistema de alta eficiencia ProHeat a cuya descripción detallada se hace referencia para los detalles.

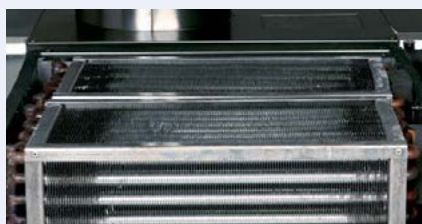

##### DOSIFICADORES DETERGENTE Y ABRILLANTADOR

Peristálticos de regulación electrónica, montados internamente en la máquina.



##### SECCIONADOR INCORPORADO

Instalado en posición fácilmente accesible permite la desconexión física de la alimentación eléctrica al final del día.



##### INTERRUPTORES DE EMERGENCIA

Del tipo de rearme manual se posicionan en entrada o en salida según la disposición de la zona de lavado.



##### REDUCTOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO

Solo para la Línea Standar, es indispensable cuando la presión de alimentación no es constante y se separa de forma importante del valor óptimo 2 bares dinámicos.

