



## MINI-CAMARA POSITIVA-NEGATIVA


O-12

### CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Gran capacidad de almacenamiento en mínimo espacio.
- Paneles modulares de 80 mm de espesor.
- Diseño elegante y profesional.
- La unidad de compresor va completamente premontada en el panel de techo.
- Tres estantes de acero Inox regulables en 5 niveles.
- Preparadas para funcionar en ambientes cálidos.
- Clase climática 5.
- Suelo Inox con perfil sanitario.
- Pared y techo con perfil sanitario.




2280  
1100  
1080

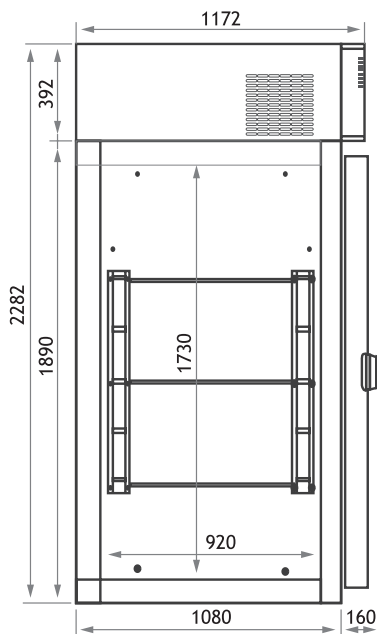

| TIPO                           | Refrigeración          |
|--------------------------------|------------------------|
| TEMPERATURA                    | -2 °C a + 8 °C         |
| AISLAMIENTO                    | 80 mm                  |
| DIMENSIONES INTERIORES (LxPxH) | 940 x 920 x 1730 mm    |
| DIMENSIONES EXTERIORES (LxPxH) | 1100 x 1080 x 2280 mm  |
| ESTANTERÍA                     | 3 rejillas acero inox. |
| CAPACIDAD ÚTIL                 | 1.496 L                |
| ALIMENTACIÓN                   | 220-240 V - 50 Hz      |
| POTENCIA ABSORBIDA             | 850 W                  |
| POTENCIA COMPRESOR             | 1/2 HP                 |
| TEMP. EVAP. (-10°C, TA 43°C)   | 720 W                  |
| REFRIGERANTE                   | R-134a - 300 g         |
| DESCARCHE Y CONDENSACIÓN       | Automática             |
| EVAPORACIÓN                    | Ventilada              |
| CONSUMO ENERGÍA ESTIMADA       | 8.3 kW/24h             |



Esquinas 135°




Aislamiento ecológico



Controlador electrónico programable



3 estantes INOX alta resistencia



Suelo INOX antideslizante